

# Mesureur de CO2 Quaelis 12

Réf. 23620


**orium**  
mesure

## Usages

Bureau, entrepôt, salle de réunion, écoles... Surveiller le niveau de CO2 de la pièce assurera la concentration et le confort, réduira l'absentéisme et évitera les maux de têtes des occupants. Permet d'identifier quand il est nécessaire d'aérer.

PPI Euros TTC  
349,00 €

DEEE (EN € HT)  
0,21 €

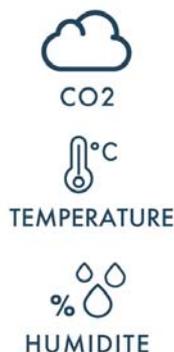

## PLUS PRODUIT

Mesureur de CO2 pour la surveillance de la qualité de l'air:

- Surveillance permanente: mesures et affichage continus.
- Idéal pour le bureau (entrepôt, industrie...) et les ERP.
- Indicateur sonore et visuel.
- Grand affichage: visibilité de loin

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Coloris	Dimensions (cm)	Poids net(Gr)	Alimentation	Alimentation fournie	Matière	Normes	Notices	Garantie	Code EAN
noir	39,2 x 29,2 x 4,2	1400	230 V	oui	ABS	CE, ROHS	FR/GB/ES	2 ans	3661474236202

DISPONIBILITE  
EN STOCK

**AIRAQUAPUR**

Spécialiste des traitements de l'eau et de l'air

Distributeur produits Orium

Tél. 02 72 16 21 14  
www.airaquapur.fr  
contact@airaquapur.fr

## PRODUITS ASSOCIES

23621, 23658, 23656, 23623.

## MOTS CLES

Mesureur de qualité de l'air intérieur, surveillance air intérieur, mesureur de CO2, Décret no 2015-1000, ERP, établissements recevant du public, école, crèche, loi grenelle II, Quaelis.

## DESCRIPTIF DETAILLE

Le mesureur Quaelis 12 permet une mesure et un affichage continu du CO2 dans les pièces. Pratique dans la surveillance de la qualité de l'air (Nouveau dispositif réglementaire de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 (loi Grenelle II)).

Dès qu'il est branché, il permet d'afficher en continu les valeurs de CO2 de la pièce (valeurs indiquées: jusqu'à 9999 ppm). Technologie: capteur NDIR.

Pour faciliter la lecture et la compréhension, des icônes de couleur (vert, orange et rouge) indiquent s'il faut simplement aérer ou libérer la pièce.

Vert: de 0 à 600 ppm.  
Orange: de 601 à 1200 ppm.  
Rouge: supérieur à 1200 ppm.

De plus une alarme sonore est émise selon le taux d'alerte défini. Alarme personnalisable selon le seuil de détection souhaité, possibilité de la désactiver.

Fonctions supplémentaires: affichage de la température (en °C et °F) et du taux d'humidité.

Bonne lisibilité de l'affichage grâce aux grands chiffres (hauteur: 7.5 cm pour le CO2 et hauteur: 3.7 cm pour la température et l'humidité) et au contraste des couleurs (vert sur noir). Idéal pour les personnes ayant des troubles de la vision.

A fixer au mur (visserie fournie). Alimentation secteur: 230 V ~ 50 Hz (adaptateur fourni).

## LOGISTIQUE

Carton Hauteur (cm)	45	Carton Largeur (cm)	35
Carton Longueur (cm)	43.5	Carton Poids (kg)	10
Code Douane	9027809900	Colisage	10
Emb Dimension Horizontale	30	Emb Dimension Profondeur	5.5
Emb Dimension Verticale (cm)	45	PCB Client	1
Poids pdt emballé (gr)	1600	Type Emballage	Boîte quadri

## PACKAGING



**AIRAQUAPUR**

Spécialiste des traitements de l'eau et de l'air

Distributeur produits Orium

Tél. 02 72 16 21 14  
www.airaquapur.fr  
contact@airaquapur.fr